


BZ-Zyklon

Flüssigkeitsabscheider
Separator for separation of liquids

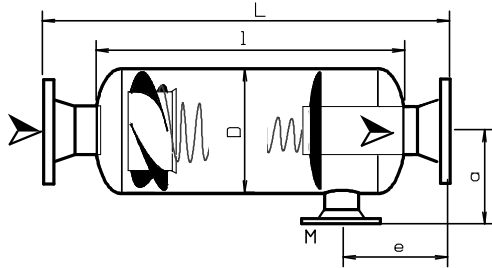

Standard Typ g Flanschanschluß

Standard Typ g
flange connection

Material:
Stahl geschweißt, außen grundiert RAL 2002
Steel welding design, outside priming coat RAL 2002

Anschlüsse: Flansche nach EN 1092-1
connection: flanges acc. EN 1092-1

Abnahme: gem. DGRL 2014/68 + AD2000
Inspection: acc. PED 2014/68 + AD2000

Designtemperatur: -10 / +120 °C
Design temperature:

Type BZ	DN	D Ø	L	L	M/DN	a	e	bar g	G-Ltr.	kg
40	40	127	480	365	25	75	160	16	4	12
50	50	152,4	560	440	40	130	170	16	7	20
65	65	177,8	680	540	40	160	190	16	13	23
80	80	219,1	790	610	50	180	230	10	22	32
100	100	267	900	710	50	200	250	8	38	42
125	125	323,9	1040	840	65	230	280	7	66	56
150	150	368	1180	950	65	250	310	6	98	72
175	200	419	1380	1100	80	280	350	6	148	118
200	200	500	1500	1190	80	320	400	6	225	135
225	250	550	1620	1320	100	350	400	6	275	170
250	250	600	1720	1420	100	370	420	6	386	187
275	300	650	1800	1480	100	450	440	6	478	218
300	300	700	1950	1550	100	480	480	6	577	265

G-Ltr: Gesamtinhalt – volume / S-Ltr.: Sammelraum – collecting room
Sonderausführungen auf Anfrage / Special Version on request

